
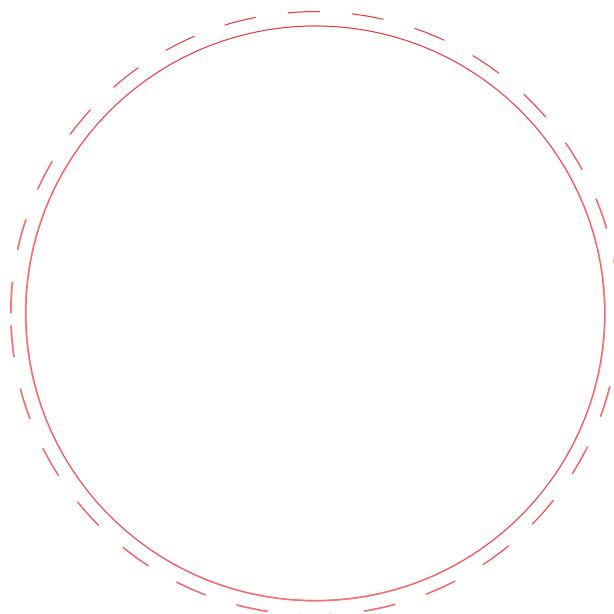


Der DropStop® hat einen Durchmesser von 76,2 mm und kann vollflächig bedruckt werden. Beachten Sie jedoch, dass die äußersten 3 mm für die Stanzung benötigt werden.

Bilder müssen eine Auflösung von 300 DPI haben, Linien und Logos 1200 DPI. Alle Schriftzeichen (Font) müssen zu Kurven konvertiert werden. (nicht als Text) Die Druckvorlage muss mit allen unterlegten Dateien geschickt werden. Die Datei sollte mit WINZIP oder STUFIT gepackt werden.

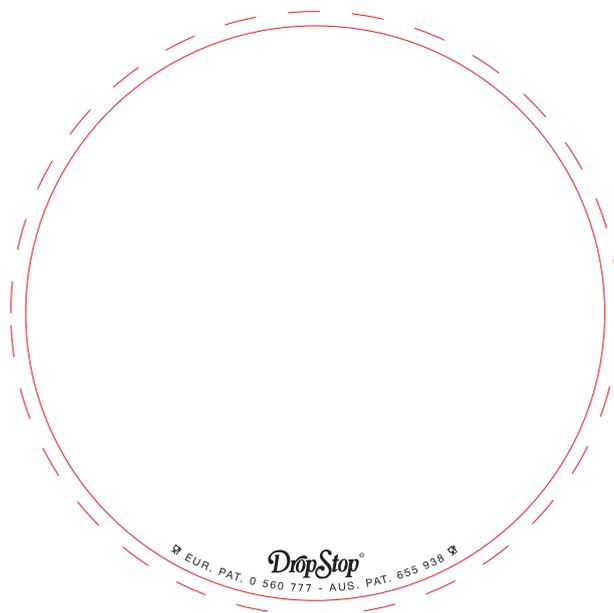

Merkblatt für Druckvorlagen bei DropStop®

Die Druckvorlage muss nur in einem Programm ausgefertigt werden (ab besten mit Illustrator; PageMaker; Word oder PowerPoint dürfen nicht verwendet werden). Bitte geben Sie die Farben im CMYK-Modus an. Der Druck erfolgt als Digitaldruck, bei der Angabe von Pantone-Farben kann es dann zu geringen Abweichungen kommen. Fotos werden automatisch weiß unterlegt. Wird eine Weißunterlegung für bestimmte Bereiche gewünscht, geben Sie dies bitte separat an.

Der DropStop® hat einen Durchmesser von 76,2 mm und kann vollflächig bedruckt werden. Beachten Sie jedoch, dass die äußersten 3 mm für die Stanzung benötigt werden.

Unten auf dem DropStop® ist immer „DropStop® + Patentnummer ...“ gedruckt. Die Höhe beträgt ca. 8 mm, Breite ca. 45 mm.

Bitte geben Sie die Platzierung des Logos an, wenn sie nicht unmittelbar hervorgeht. Wenn das Logo gerastert ist, müssen Sie die Auflösung definieren. Die Rasterfelder müssen in Zentimeter angegeben sein.

Bilder müssen eine Auflösung von 300 DPI haben, Linien und Logos 1200 DPI. Alle Schriftzeichen (Font) müssen zu Kurven konvertiert werden. (nicht als Text) Die Druckvorlage muss mit allen unterlegten Dateien geschickt werden. Die Datei sollte mit WINZIP oder STUFIT gepackt werden.

