

# Faltkarte





Gebrauchsanweisung optional -  
(Fläche unter dem Steckplatz des "Dropstop")



Die Faltkarte kann vollflächig bedruckt werden. Beachten Sie jedoch, dass die äußersten 3 mm für die Stanzung benötigt werden.

Bilder müssen eine Auflösung von 300 DPI haben, Linien und Logos 1200 DPI. Alle Schriftzeichen (Font) müssen zu Kurven konvertiert werden. (nicht als Text) Die Druckvorlage muss mit allen unterlegten Dateien geschickt werden. Die Datei sollte mit WINZIP oder STUFIT gepackt werden.

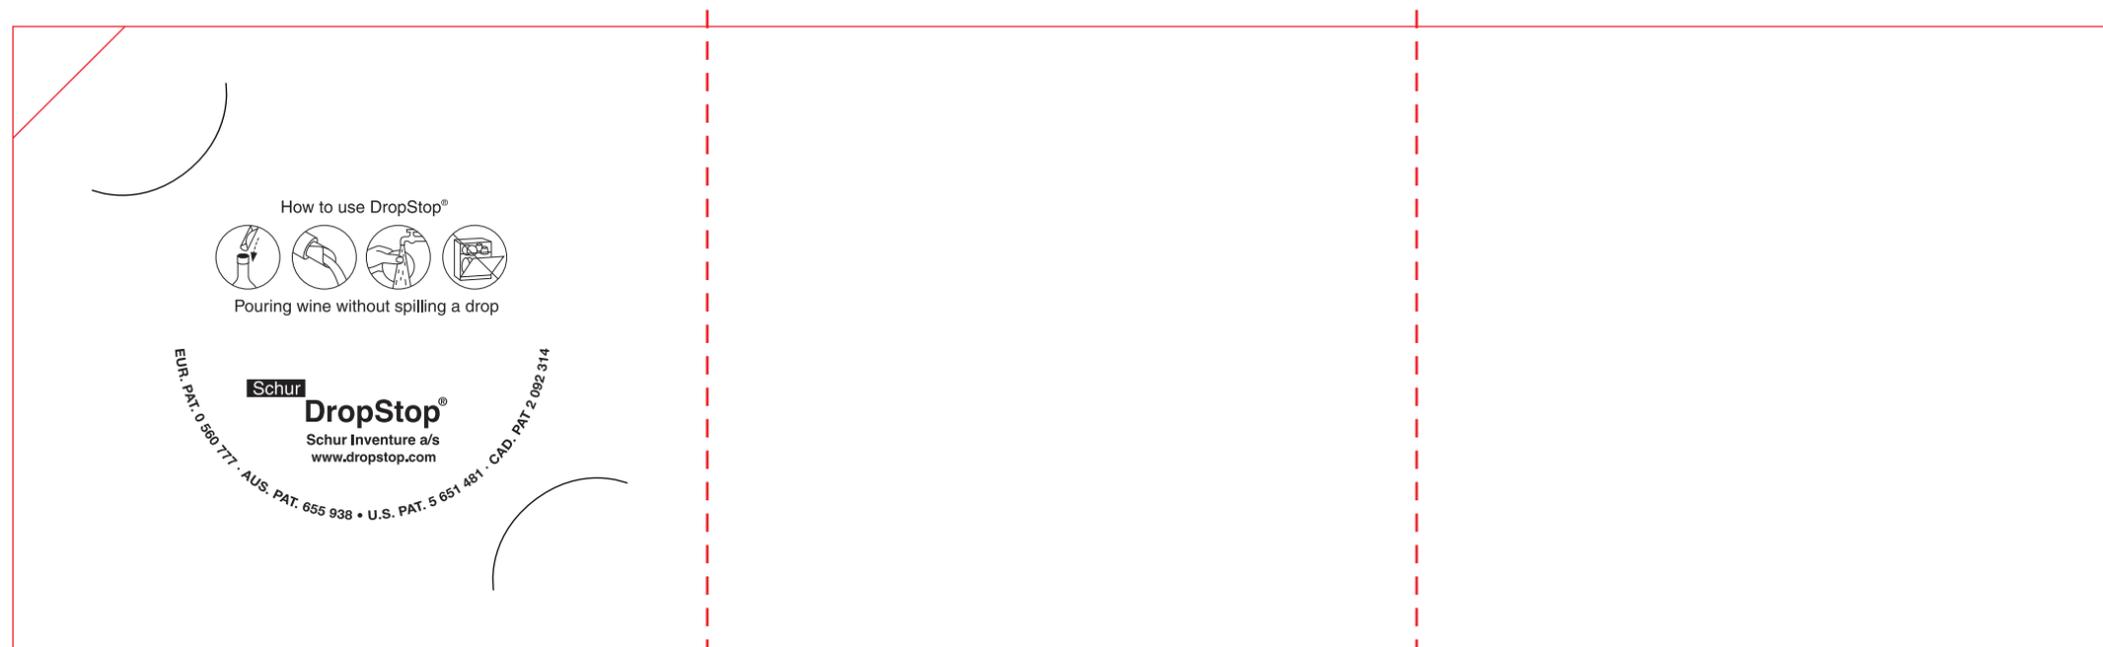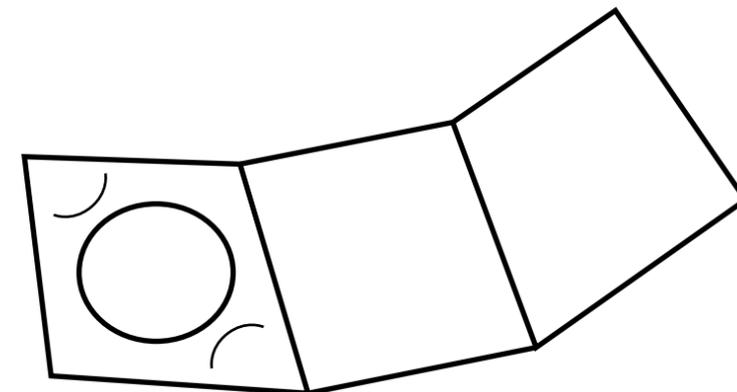

NAAR BINNEN GEVOUWEN FLAP.

ACHTERZIJDE

VOORZIJDE

DE DROPSTOP WORDT TUSSEN DE  
RONDE SNIJLIJNEN GEKLEMD.

DE GEBRUIKSTAANWIJZING ZIT DUS  
ACHTER DE DROPSTOP. JE MAG DEZE  
OOK AANPASSEN OF VERWIJDEREN.